


PINOS EXTRATORES TIPO C

Norma: DIN 1530 - Material: Aço H13 - Tratamento: Nitretado

Aplicação: de alta resistência ao calor, os Pinos Extratores Tipo C são indicados para moldes de injeção de termoplásticos, alumínio e zamac. Podem ser fornecidos na versão Super Plus, com tratamento de superfície LUB*, sob consulta.

Como solicitar seu pino extrator tipo C:

Escolha o diâmetro (d1), o comprimento total do pino (L1). Exemplo do pedido: Pino extrator tipo C, de 2 mm de diâmetro e comprimento 150 mm. Mencione no pedido - *Pino Extrator C 2x150*.

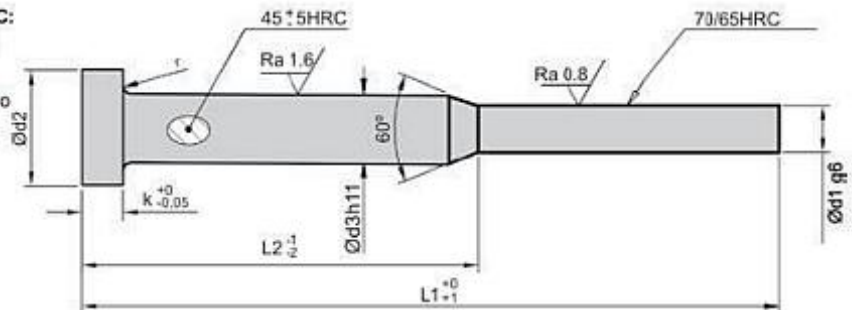

d1	d2	d3	k	r	L1				
					100	125	150	175	200
1,00	4,0	2,00	2,0	0,2	L2				
1,20					50	50	50	75	75
1,50					*	*	*	*	*
2,00	6,0	3,00	3,0	0,3	*	*	*	*	*
2,50					*	*	*	*	*

(*) Veja detalhes do tratamento de superfície LUB na última página de este catálogo.